

Rushmore Evo Di2 SPORT



Specifiche tecniche



Cerchio doppia camera 700C SCHWALBE Big Ben Nero



Idroformato in lega di alluminio 6061 700C



SUNTOUR NEX e25 HLO



SHIMANO STEPS E7000



Disco Idrraulico SHIMANO F-160mm, R-160mm



SHIMANO Nexus Di2 5 velocità



SHIMANO 30T



PROMAX SP866 ammortizzato



SHIMANO SC-E6100




SHIMANO STEPS E6100



Sensore Torque + cadenza



SHIMANO BT-E8010 36V 14Ah (500Wh)

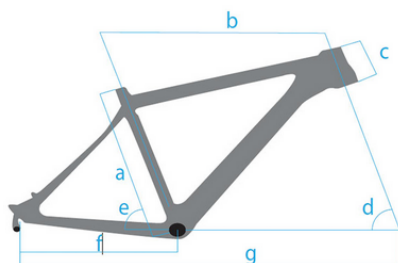

Geometrie

SIZE	M	L
Frame Hight mma (a)	500	540
Top Tube Horizontal mm (b)	592	600
Head Tube Length mm (c)	140	140
Head Tube Angle (d)	69°	69°
Seat Tube Angle (e)	65°	65°
Rear End Length mm (f)	480	480
Wheel Size	28"	28"